

SERVIZIO GUARDIAN

WWW.RILEVATORIMONOSSIDO.IT

TANGO TX1

LINEE GUIDA PER SOCCORRITORI

- UTILIZZO QUOTIDIANO -

- GESTIONE DEGLI AVVISI -



Dove posso applicare il Tango TX1?

SULLO SPLALLACCIO DELLO ZAINO



IN CINTURA



SULLA DIVISA



IMPORTANTE!!!

DURANTE L'UTILIZZO NON COPRIRE **MAI**
I **SENSORI** E IL **DISPLAY**.

WWW.RI...
LABORATORI...
MOSSIDO.IT


Cosa devo fare ogni mattina?

Autotest giornaliero

IL PRIMO TURNO GIORNALIERO DEVE ESEGUIRE L'AUTOTEST ELETTRONICO. IN CASO DIFFICOLTA' CONSULTARE IL VIDEO [COSA DEVO FARE OGNI GIORNO?](#)



- 1) PREMERE IL TASTO ON/OFF  PER 5" FINO ALLO SPEGNIMENTO DEL DISPLAY.
- 2) PREMERE NUOVAMENTE IL TASTO ON/OFF  FINO ALLA RIACCENSIONE DEL DISPLAY. ATTENDERE L'ESECUZIONE DELL'AUTOTEST; E IL TERMINE DEL CONTO ALLA ROVESCIA DI 15".
- 3) AL TERMINE DELL'AUTOTEST VERIFICARE CHE SUL DISPLAY DEL RILEVATORE SIA PRESENTE IN ALTO A SINISTRA IL SIMBOLO  .
- 4) VERIFICARE CHE NON CI SIANO ALLARMI O AVVISI SUL DISPLAY DEL RILEVATORE, E CHE LA QUANTITÀ DI CO RIPORTATA SUL DISPLAY SIA 00 PPM.

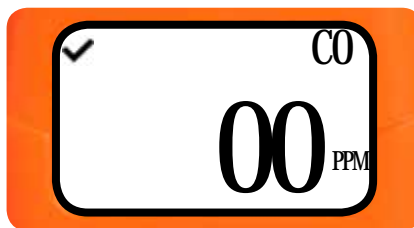

GUARDA IL VIDEO



**IN CASO DI ANOMALIE,
SEGNALARE L'ACCADUTO AL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA.**

Cosa NON devo fare MAI!



NON FUMARE SUI **SENSORI** 

NON AVVICINARE AL TUBO DI SCAPPAMENTO 

NON SPRUZZARE o **VERSARE DISINFETTANTE** SUI **SENSORI** 

NON SPEGNERE IL RILEVATORE DOPO L'AUTOTEST GIORNALIERO 

NON RIMUOVERE DAL MEZZO IL RILEVATORE QUALORA COMPARISSERO ICONE A DISPLAY **IN PRESENZA** DEL SEGNO DI SPUNTA ✓



PULIZIA

UTILIZZA UNA SPUGNA **INUMIDITA** E DEL **SAPONE NEUTRO**.

AL TERMINE DELLA PULIZIA **ASCIUGA** IL RILEVATORE CON UN PANNINO MORBIDO



CUSTODIA

SE TIENI IL RILEVATORE SUL MEZZO IN GARAGE, **CHIUDI LE PORTIERE**:

I FUMI DI SCARICO POTREBBERO ALLARMARE INUTILMENTE IL RILEVATORE PER DIVERSI MINUTI E COMPROMETTERE LA **DURATA DELLA BATTERIA**

WWW.RILEVATORIAIMONDOSSIDO.IT

Cosa succede quando rileva CO?



ALLARME VISIVO

ATTIVAZIONE DEI LED STROBOSCOPICI **BLU** E **ROSSI**.



ALLARME ACUSTICO

BIP A BREVI INTERVALLI, PROVENIENTI DALLO SPEAKER E LA PRESENZA DELL'ICONA MEGAFONO SUL DISPLAY.



QUANTITA' DI CO

SUL DISPLAY ILLUMINATO, COMPARE LA QUANTITA' DI CO ESPRESSA IN PPM, RILEVATA NELL'AMBIENTE IN CUI TI TROVI.



VIBRAZIONE

IL RILEVATORE EMETTE VIBRAZIONI FINCHÈ ALLARMATO.

ABBANDONARE IMMEDIATAMENTE LA ZONA !!!

RISPONDERE SECONDO LE LINEE GUIDA DELLA C.O. 118

UNA VOLTA GIUNTI IN ZONA "SICURA" PRIVA DI CO,
IL RILEVATORE CESSERÀ DI **SUONARE** E **VIBRARE**.




Cosa devo fare dopo aver rilevato CO?



1) Bonifica dei Sensori

DOPO AVER RILEVATO CO OCCORRE BONIFICARE I SENSORI. IN CASO DI DIFFICOLTÀ CONSULTARE IL VIDEO [COSA DEVO FARE DOPO AVER RILEVATO CO?](#)

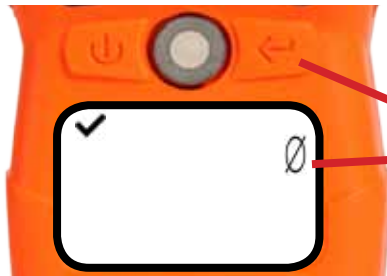


1) DALLA SCHERMATA PRINCIPALE, PREMERE 2 VOLTE IL TASTO ON/OFF .



2) UNA VOLTA GIUNTI SULLA SCHERMATA DI BONIFICA (RICONOSCIBILE GRAZIE AL SIMBOLO **BONIFICA**  IN ALTO A DESTRA) PREMERE 1 VOLTA IL TASTO ENTER .



3) L'INIZIO DELLA **BONIFICA** È SEGNALATO DALLA COMPARSA DELL'ICONA **OROLOGIO**  IN ALTO AL CENTRO. L'OPERAZIONE RICHIEDE CIRCA 10".

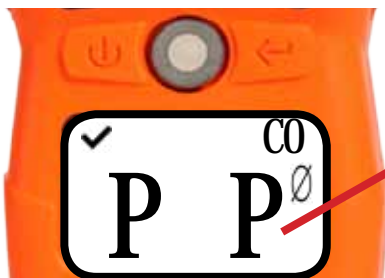

4) AL TERMINE DELL'OPERAZIONE IL RILEVATORE EMETTE UN SEGNALE ACUSTICO, E SUL DISPLAY DEVONO COMPARIRE LE LETTERE P P, AD INDICARE CHE ENTRAMBI I SENSORI HANNO SUPERATO LA BONIFICA CON SUCCESSO.

*IN CASO DI ANOMALIE,
SEGNALARE L'ACCADUTO AL
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA.*



GUARDA IL VIDEO




2 Azzeramento del Picco di Rilevazione

DOPO LA CORRETTA BONIFICA DEI SENSORI È INDISPENSABILE AZZERARE IL PICCO DI RILEVAZIONE REGISTRATO.



1) DALLA SCHERMATA DI BONIFICA, PREMERE IL TASTO ON/OFF  2 VOLTE, FINO AD ARRIVARE NELLA SCHERMATA DI **AZZERAMENTO** IDENTIFICABILE DAL SIMBOLO  IN ALTO A DESTRA, E DALL'ULTIMA QUANTITÀ DI GAS RILEVATA.

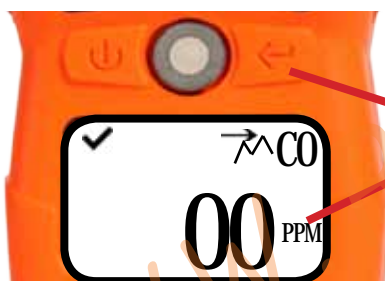

2) PREMERE IL TASTO ENTER  E PORTARE A 00 PPM IL VALORE PRESENTE SUL DISPLAY. SUCCESSIVAMENTE PREMERE IL TASTO ON/OFF  1 VOLTA PER CONFERMARE.

*IN CASO DI ANOMALIE,
SEGNALARE L'ACCADUTO AL
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA.*

GUARDA IL VIDEO



Quali allarmi o avvisi possono comparire?

IN QUESTA SEZIONE PUOI TROVARE GLI ALLARMI O AVVISI VISUALIZZABILI SUL DISPLAY DEL TANGO TX1, E LE RELATIVE AZIONI E COMPORTAMENTI A CUI ATTENERSI PER LA **TUA** SICUREZZA E DEL **TUO EQUIPAGGIO**.

IN CASO DI DUBBI O NECESSITÀ, CONTATTA IL SERVIZIO ASSISTENZA TRAMITE IL SITO WWW.RILEVATORIMONOSSIDO.IT.

Allarme OVER RANGE

SE I LED **ROSSI** SI ALLARMANO E SUL DISPLAY COMPARE LA SCRITTA **OR**, IL RILEVATORE COMUNICA CHE STATE RILEVANDO UNA QUANTITÀ DI MONOSSIDO **STRAORDINARIAMENTE ALTA** PER LE IMPOSTAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DEL RILEVATORE.

ABBANDONARE IMMEDIATAMENTE LA ZONA !!!

RISPONDERE SECONDO LE LINEE GUIDA DELLA C.O. 118

NON APPENA IL RILEVATORE RICONOScerà CONDIZIONI DI ARIA PRIVA DI CO, CESSERÀ AUTOMATICAMENTE L'ALLARME.

 **IMPORTANTE!!!** 

ESEGUIRE LA **BONIFICA DEI SENSORI** E L'**AZZERAMENTO** DEL **PICCO DI RILEVAZIONE**.

**IN CASO DI ANOMALIE
SEGNALARE L'ACCADUTO AL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA.**



WWW.RILEVATORIMONOSSIDO.IT



Avviso Err 483

SE SUL DISPLAY COMPARE IL PUNTO ESCLAMATIVO ! IN ALTO A SINISTRA, LA SCRITTA **ERR** IN ALTO A DESTRA E IL NUMERO **483** AL CENTRO DEL DISPLAY, IL RILEVATORE COMUNICA UN DANNO ALLA STRUTTURA HARDWARE O SOFTWARE.

 **IMPORTANTE!!!** 

NON UTILIZZARE IL RILEVATORE, L'UNITÀ NECESSITÀ DI ASSISTENZA TECNICA. SEGNALARE L'ACCADUTO IL PRIMA POSSIBILE AL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA PER L'ATTIVAZIONE DELL'UNITÀ SOSTITUTIVA.

Avviso BUMP TEST

SE SUL DISPLAY COMPARE IL PUNTO ESCLAMATIVO !, IL AL CENTRO CALENDARIO  E LA BOMBOLA CON ALL'INTERNO LA LETTERA **B**, IL RILEVATORE COMUNICA LA NECESSITÀ DI EFFETTUARE UN **BUMP TEST**.

 **IMPORTANTE!!!** 

IL RILEVATORE, FUNZIONA CORRETTAMENTE, OCCORRE ESEGUIRE IL **BUMP TEST** PERIODICO. SEGNALARE AL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA L'AVVISO COMPARSO SUL RILEVATORE.

